




Trimble DA2

RECEPTOR GNSS PARA EL SERVICIO TRIMBLE CATALYST

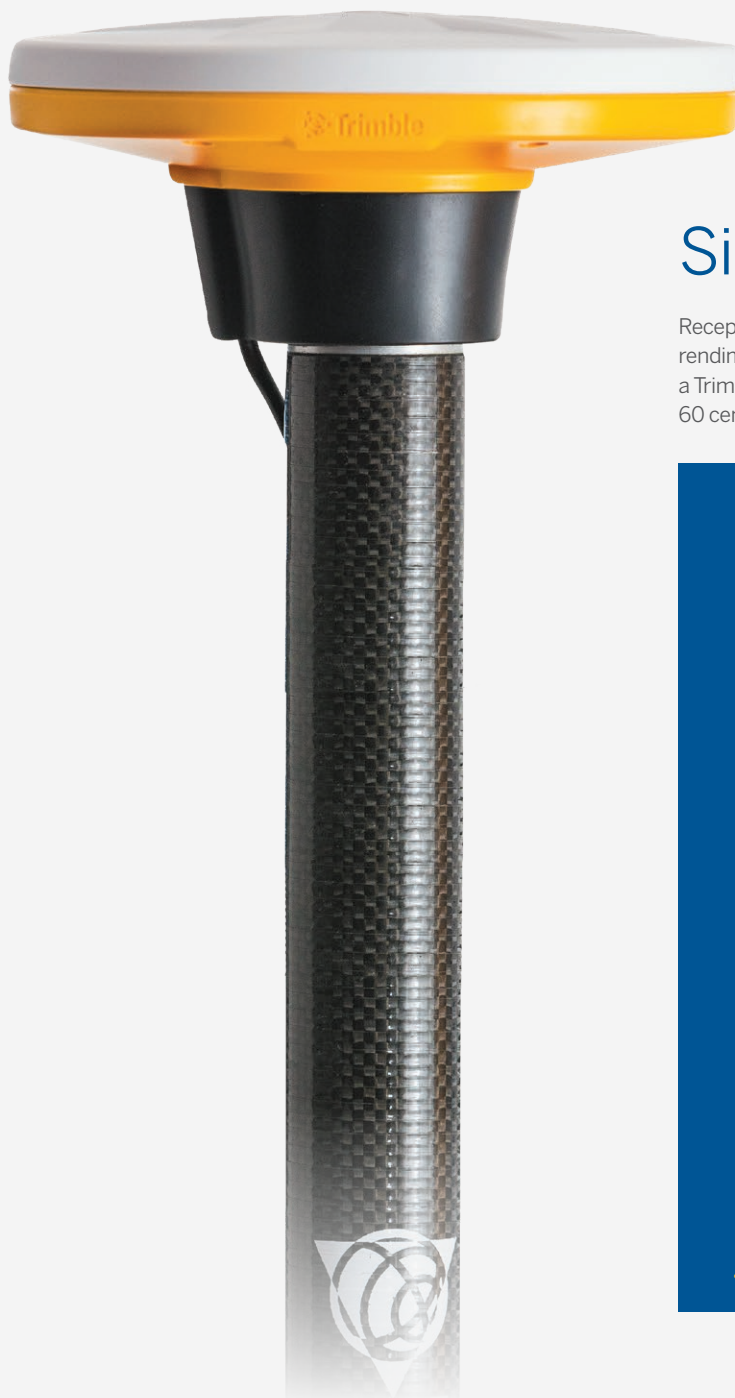

Simplemente preciso.

Receptor Trimble® Catalyst™ GNSS de última generación. El rendimiento del receptor DA2 se adapta al tipo de suscripción a Trimble Catalyst para proporcionar una exactitud de entre 1 y 60 centímetros, y brinda soporte a cualquier dispositivo de campo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Simple, preciso, exactitud GNSS de nivel submétrico a centimétrico
- ▶ Nivel de exactitud escalable y flexible según el precio
- ▶ Diseño liviano y robusto
- ▶ De fácil instalación y configuración
- ▶ Compatible con frecuencias múltiples (L1/L2/L5/MSS)
- ▶ Con tecnología de posicionamiento Trimble ProPoint™ GNSS
- ▶ Compatible con todos los sistemas de constelaciones satelitales GNSS del mundo
- ▶ Opciones de montaje flexibles
- ▶ Se conecta inalámbricamente a dispositivos iOS y Android™
- ▶ Suministro de alimentación USB conveniente

Infórmese más en:
geospatial.trimble.com/catalyst

RECEPTOR **TRIMBLE DA2** CATALYST GNSS

RENDIMIENTO GNSS

SBAS

Exactitud horizontal 0,6 m RMS
 Exactitud vertical 1,2 m RMS

Posicionamiento DGPS diferencial de código (DGPS)

Exactitud horizontal 0,3 m + 1 ppm RMS
 Exactitud vertical 0,6 m + 1 ppm RMS

Línea base simple de menos de 30 km RTK

Exactitud horizontal 10 mm + 1 ppm RMS
 Exactitud vertical 20 mm + 1 ppm RMS

RTK de red

Exactitud horizontal 10 mm + 0,5 ppm RMS
 Exactitud vertical 20 mm + 0,5 ppm RMS

Trimble RTX™ (usando el Centro de Correcciones de Trimble)

Exactitud horizontal 2 cm RMS
 Exactitud vertical 5 cm RMS

Con postprocesamiento

Exactitud horizontal 10 mm + 1 ppm RMS
 Exactitud vertical 20 mm + 1 ppm RMS

Velocidad de posicionamiento 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz

RASTREO DE SEÑALES

- Tecnología de posicionamiento Trimble ProPoint GNSS que mejora la exactitud y la productividad en condiciones GNSS adversas¹
- GPS: L1C/A, L2C, L5
- GLONASS: L1C/A, L2C/A
- SBAS: L1C/A, L2C, L5
- Galileo: E1, E5A
- BeiDou: B1, B2A
- QZSS: L1C/A, L2C, L5
- NavIC (IRNSS): L5
- Canales digitales: Software controlado por el rastreo de señales dinámico de Catalyst utilizando canales matemáticos

Observaciones sobre las especificaciones y los procedimientos de ensayo

Los ensayos de rendimiento mecánico fueron realizados por Trimble con dispositivos DA2 de calidad. Los ensayos de rendimiento GNSS fueron realizados por Trimble con dispositivos DA2 de calidad. El rendimiento GNSS es dictado por el tipo de suscripción a Catalyst que se use. La exactitud GNSS puede estar sujeta a anomalías debido a errores por trayectoria múltiple, geometría satelital, condiciones atmosféricas, y proximidad a obstrucciones tales como árboles, montañas, edificios y otras estructuras. Las especificaciones de exactitud son válidas en condiciones normales con una visual clara de los satélites en el cielo. La exactitud puede degradarse rápidamente de forma significativa bajo cualquiera de las anomalías antes mencionadas.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones (Diámetro x Profundidad) 128 x 55 mm

Peso 330 g

Nivel de protección contra la entrada de partículas IP65

(contra la intrusión de agua y polvo)

Resistencia a caídas, golpes y vibraciones Soporta caídas desde 2 metros

de altura al inclinar el jalón

Soporta caídas desde 1,2 metros de altura sobre concreto

Soporta vibraciones y golpes mecánicos (método de ensayo MIL-STD-810G)

Plataformas compatibles

Android Android 5.0 (Pie) y superior

iOS iOS 13.0 y superior

COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD

Bluetooth 4.2

Apple Con certificación Made for iOS

Puertos USB-A (solo alimentación)

Protocolos de datos NTRIP, VRS, RTCM 3.x, CMRx, DCOL

Salida de posiciones NMEA (LLH), DCOL

Servicio de ubicación de Android

Servicio de ubicación de Apple

Extras de ubicación de Android

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Necesita un paquete de batería USB externo

Entrada de alimentación externa USB-A (5 V 1 A)

Consumo de potencia Entre 0,5 y 2,5 W

MEDIOAMBIENTALES

Temperatura ambiente de funcionamiento De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Humedad de funcionamiento 95% de humedad relativa, sin condensación

Altitud de funcionamiento Probada a 9.000 metros

CONFORMIDAD

ESTADOS UNIDOS: Sección 15 de la FCC (dispositivos de la clase B), Canadá: ICES-003; Europa: CE; Reino Unido: UKCA; Australasia: RCM.

Para informarse acerca del estado de conformidad más reciente, visite [geospatial.trimble.com/DA2-compliance](https://www.trimble.com/DA2-compliance)

CONTENIDO DE LA CAJA

- Catalyst DA2
- Adaptador roscado estándar de 5/8"
- Cable de alimentación USB
- Kit de abrazadera para batería
- Documentación

ACCESORIOS OPCIONALES DE TRIMBLE

- Adaptador roscado de 1/4"
- Adaptador roscado de bloqueo de 5/8"
- Paquete de batería USB
- Bolsa suave
- Jalón de fibra de carbono de 2 metros
- Jalón de aluminio de 2 metros
- Mochila para la antena, y más

1 Los entornos GNSS difíciles son ubicaciones donde el receptor dispone de suficientes satélites para cumplir los requisitos de exactitud mínimos, pero en las cuales la señal puede estar parcialmente obstruida por y/o reflejarse en árboles, edificios u otros objetos. Los resultados reales pueden variar según la ubicación geográfica del usuario, las condiciones atmosféricas, los niveles de centelleo, las condiciones y disponibilidad de los satélites de la constelación GNSS, el nivel de trayectoria múltiple y la obstrucción de las señales.



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



**LIDERES EN SISTEMAS GNSS
 TOPOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**GEOSYSTEM
 INGENIERIA**

Contacte a su distribuidor local autorizado de Trimble para obtener más información

AMÉRICA DEL NORTE
 Trimble Inc.
 10368 Westmoor Dr
 Westminster CO 80021
 EE.UU.

EUROPA
 Trimble Germany GmbH
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 ALEMANIA

ASIA-PACÍFICO
 Trimble Navigation
 Singapore PTE Limited
 3 HarbourFront Place
 #13-02 HarbourFront Tower Two
 Singapore 099254
 SINGAPUR

